

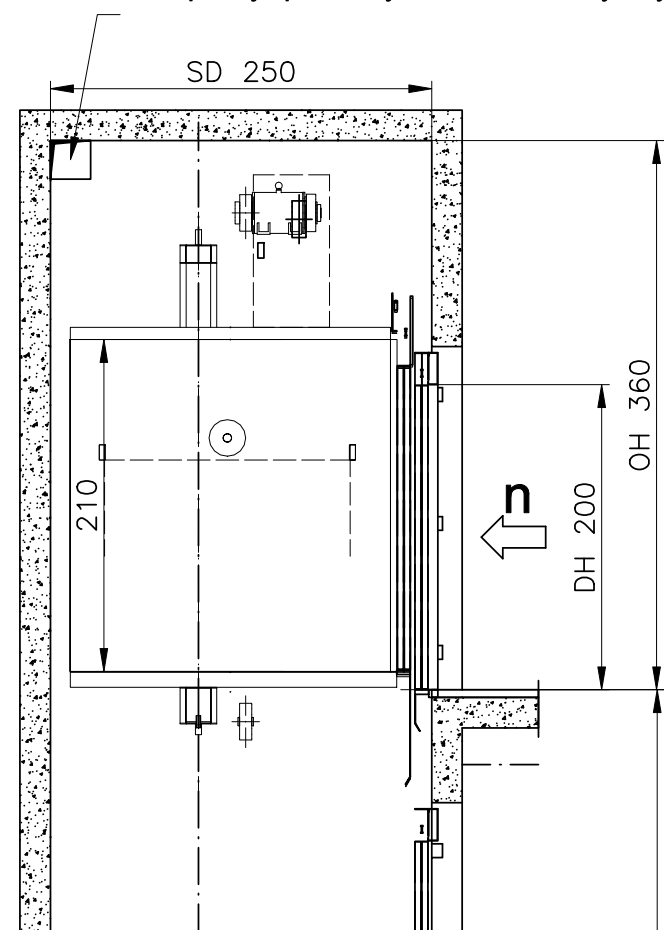
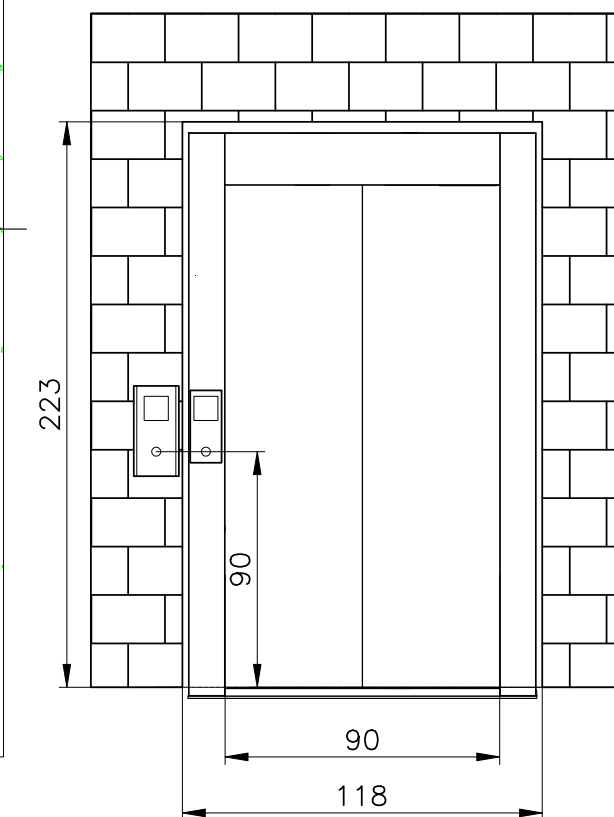



Wentylacja grawitacyjna - 1% przekroju poprzecznego szybu  
Zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi

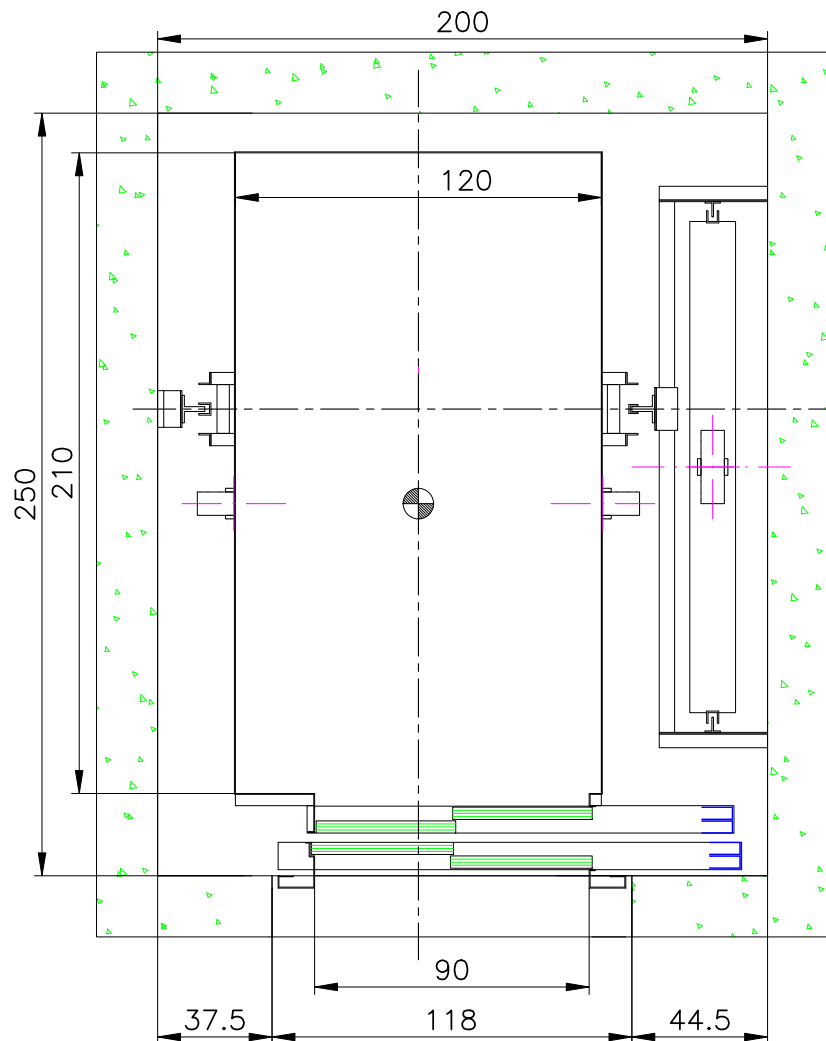

SZAFA STEROWA

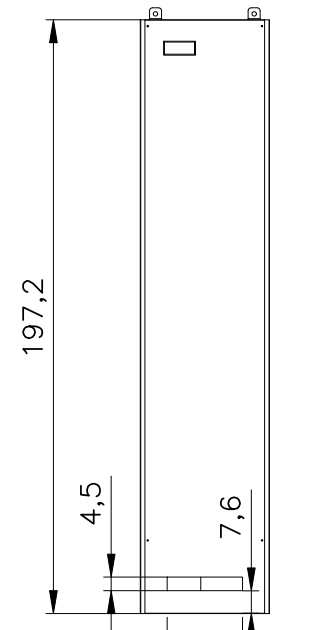


2

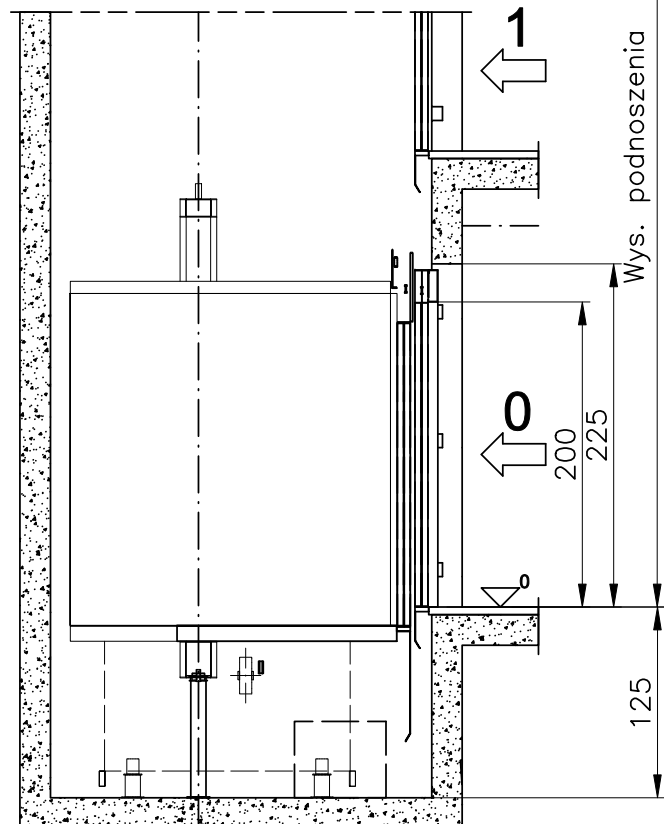


Poziomy podestów:

- 1) 60cm powyżej najniższego przystanku
- 2) Równo z poziomem przystanków: 2,3,4,5,6
- 3) 150cm Powyżej najwyższego przystanku


NADSZYBIE

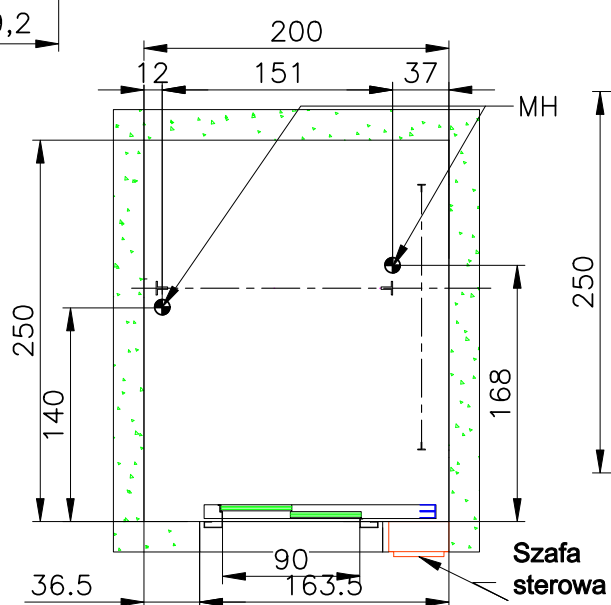


HM - Hak montażowy



PODESTY

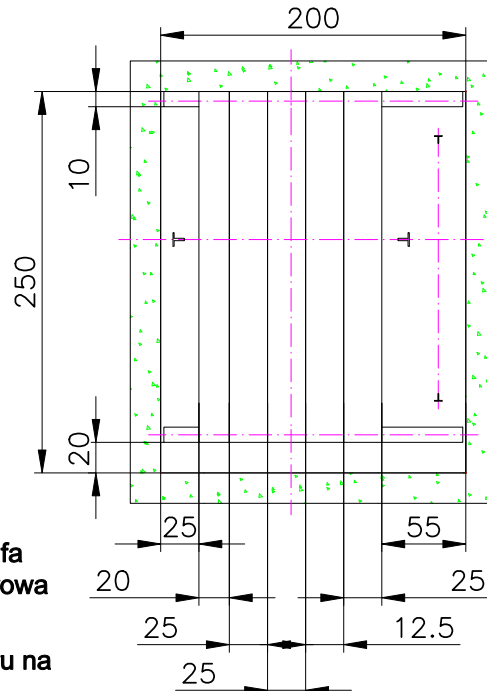

PODSZYBIE

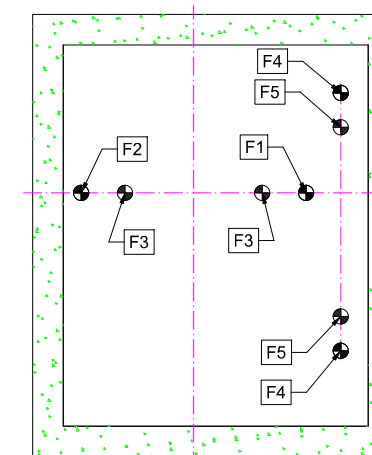


OS: :aleo2

SIŁY W PODSZYBIU

- F1: 23439 N
- F2: 24349 N
- F3: 82992,6 N
- F4: 967 N
- F5: 60920,1 N


PROWADNICE KABINOWE



- $F_x=2301\text{ N}$
- $F_y=1122\text{ N}$
- $F_1=F_z=24349\text{ N}$

- $F_x=2301\text{ N}$
- $F_y=1122\text{ N}$
- $F_2=F_z=24349\text{ N}$

PROWADNICE PRZECIWAGI



- $F_x=105\text{ N}$
- $F_y=1088\text{ N}$
- $F_4=F_z=967\text{ N}$

Producent: Colson-Lift Sp. z o.o. ul. Łuczniczka 30, 31-788 Kraków				Nazwa części: Wytyczne windy				Materiał:	
Tytuł: -				N. Rysunku: WSZ-01-HS-1125				Kod: 1	
Data: 2021-05-04				N. dzwigu: 1125 Kg / 15 Osób				Rysunek: 1	
Konstr.	G. Zygmunt	Podpis	Data	Format	Skala	Arkusz	Wymiary	Wersja	
Rysował	G. Zygmunt		2021-05-04	A3	1:25		[cm]		
Sprawił	G. Zygmunt		2021-05-04						