Wentylacja grawitacyjna - 1% przekroju poprzecznego szybu
Zabepieczyć przed czynnikami atmosferycznymi

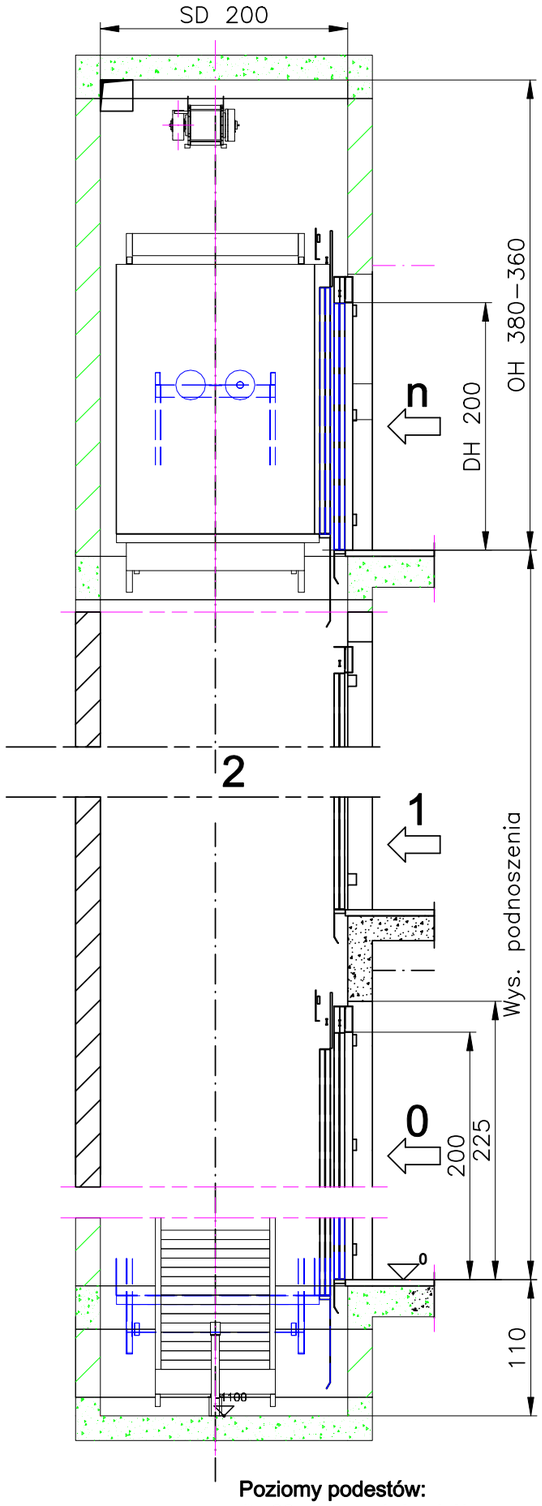

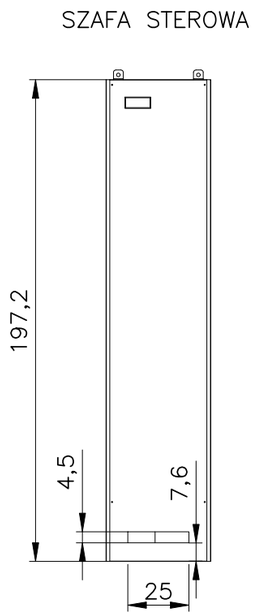



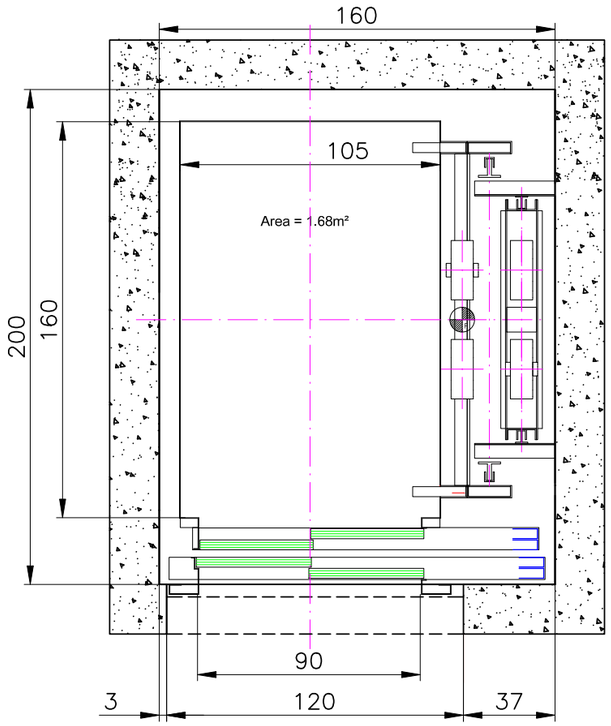

NADSZYBIE

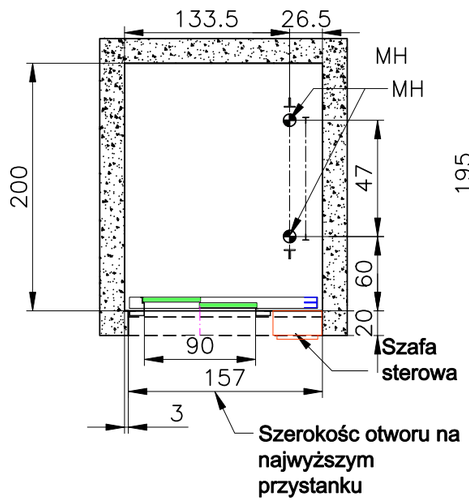

PODESTY

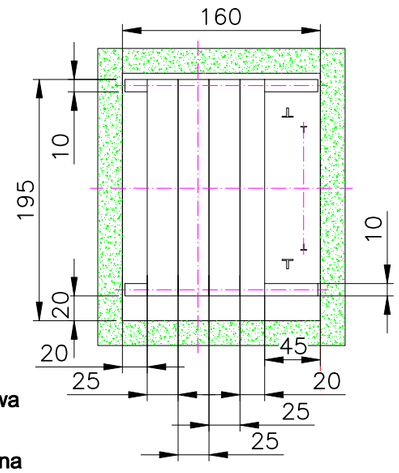

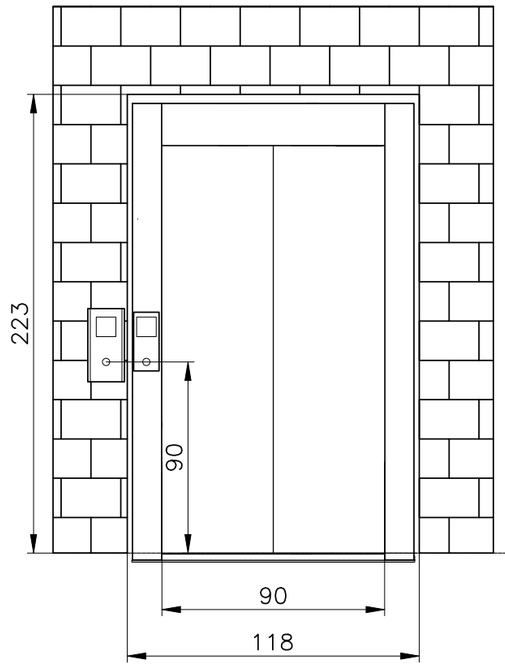

PODSZYBIE

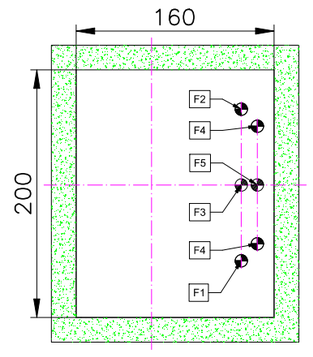

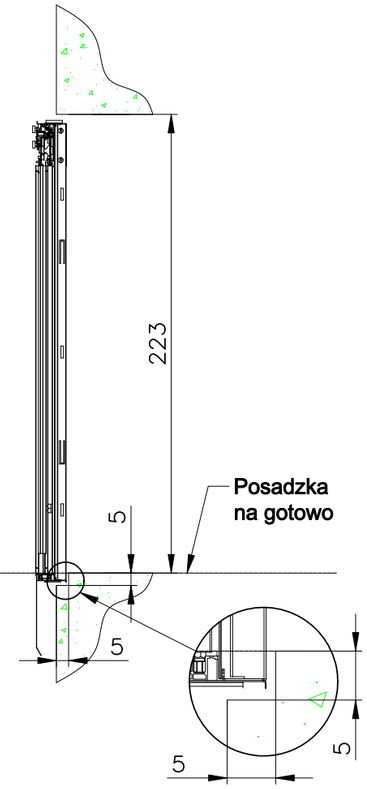

PROWADNICE KABINOWE



Fx=3918 N
Fy=1710 N
F1=Fz=18459 N

Fx=3918 N
Fy=1710 N
F2=Fz=18459 N

PROWADNICE PRZECIWAGI



Fx=103 N
Fy=511 N
F4=Fz=582 N

SIŁY W PODSZYBIU
F1: 18459 N
F2: 18459 N
F3: 65530,8 N
F4: 582 N
F5: 49834,8 N

HM - Hak montażowy



Poziomy podestów:
1) 60cm powyżej najniższego przystanku
2) Równo z poziomem przystanków: 2,3,4,5,6
3) 150cm Powyżej najwyższego przystanku

Producent: Colomex-Lift Sp. z o.o. ul. Łuczanowicka 30, 31-788 Kraków				Nazwa części: Wytyczne windy				Materiał: -
Temat: -				Nr. Rysunku: WSZ-01-HS-L-800				
	Nazwisko	Podpis	Data	Data: 2021-05-04		Nr dźwigu: 800 Kg / 10 Osób		Ilość: 1
Konstr	G. Zygmunt		2021-05-04					Masa:
Rysował	G. Zygmunt		2021-05-04	Format: A3	Skala: 1:25	Arkusz	Wymiary [cm]	Wersja
Sprawdził	G. Zygmunt		2021-05-04					